221012340725

检 测 报 告

TEST REPORT

（2026）恒安（声）字第（072）号

副本

检测类别：	委托检测
项目名称：	噪声检测
委托单位：	启东汇通镀饰有限公司

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇二六年六月

声 明

一、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 7 日内，向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

二、本报告无编制、复核、审核及授权签字人签名无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

三、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。

五、不包含 CMA 资质认定标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，检测数据和结果仅供参考用，不具有社会证明作用。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

七、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

地　　址：南通市崇川区观音山街道胜利路 168 号 2 幢 4 层 5 层
邮政编码：226000
电　　话：0513-59999186
电子邮件：jshajcjs@163.com

检测报告

委托单位	启东汇通镀饰有限公司				
通讯地址	启东市南苑西路新洪南路 99 号				
联系人	黄晶晶		**联系电话**	15366328015	
采样日期	2026.06.03、2026.06.05	**接样日期**	-	**分析日期**	-
检测目的	受启东汇通镀饰有限公司委托，对其噪声进行检测，为其环境管理提供依据。				
检测内容	噪声：工业企业厂界环境噪声				
检测依据	见表 2				

编制：

复核：

审核：

签发：

签发日期 2026 年 6 月 12 日

表 1　噪声检测结果

测量日期	2026.06.03		测试工况	正常
测点名称	测点编号	主要声源	测量时间	检测结果 dB（A）
				昼间
东侧厂界外一米	N1	压铸设备、切割设备、打磨设备、机床、风机、气泵	14:40~14:50	62
南侧厂界外一米	N2		14:20~14:30	61
西侧厂界外一米	N3		14:04~14:14	61
北侧厂界外一米	N4		13:49~13:59	61
测量日期	2026.06.05		测试工况	正常
测点名称	测点编号	主要声源	测量时间	检测结果 dB（A）
				夜间
东侧厂界外一米	N1	压铸设备、切割设备、打磨设备、机床、风机、气泵	22:00~22:10	52
南侧厂界外一米	N2		22:15~22:25	51
西侧厂界外一米	N3		22:30~22:40	50
北侧厂界外一米	N4		22:43~22:53	50
以下空白				
备注	-			

表 2 检测依据及相关信息

类别	检测项目	检测依据	检出限	检测仪器	仪器型号	仪器编号
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	-	声级计	AWA5688	HAYQ-109-06 HAYQ-109-07
		《声环境质量标准》GB 3096-2008	-			
备注：以上仪器设备均为自有。						

以下空白

附件及附图：

气象参数

监测日期	时间	气温（℃）	气压（kPa）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	天气
2026.06.03	13:45	29.4	100.1	50.1	东南	2.3	多云
检测仪器	DYM3 空盒气压表 HAYQ-005-04、TES-1360A 温湿度计 HAYQ-006-08、PLC-16025 便携式风向风速仪 HAYQ-088-04						
监测日期	时间	气温（℃）	气压（kPa）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	天气
2026.06.05	21:49	20.2	100.7	62.4	东	2.4	多云
检测仪器	DYM3 空盒气压表 HAYQ-005-07、TES-1360A 温湿度计 HAYQ-006-11、PLC-16025 便携式风向风速仪 HAYQ-088-07						

测点示意图

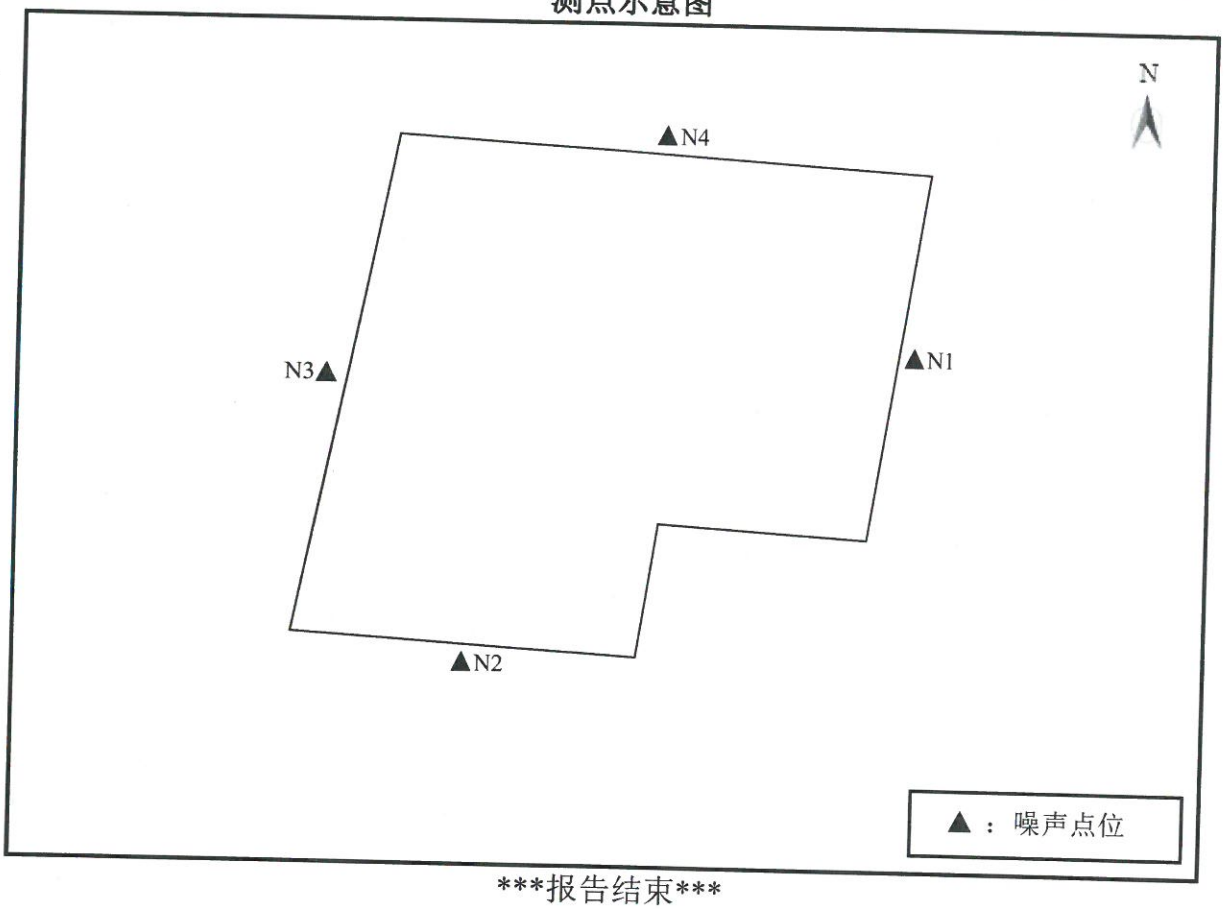

报告结束